TOSO

カーテンレール

ローレット木目25

シングルセット

取扱説明書No.C－110002

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明･注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

安全上のご注意（必ずお守りください）

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● **本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。**

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● **本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。**

⃠ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❶ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

警告

- ⃠ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❶ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❶ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⃠ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⃠ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❶ 製品は、水平に取付けてください。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

警告

⃠ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

⃠ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

注意

⃠ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

⃠ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

⃠ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。

⃠ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

製品全体図及び部品名称

■シングルルセット
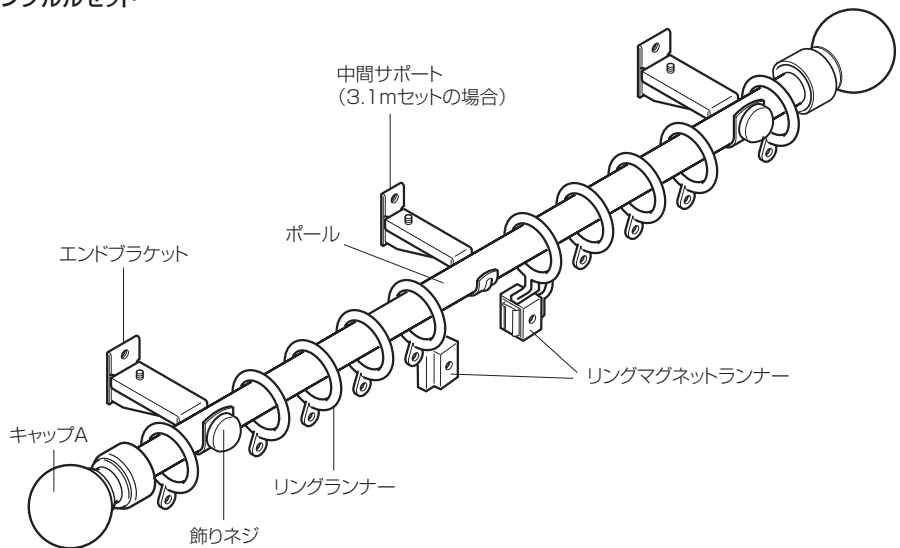
キャップA

キャップB

■部品入数

品　名	2.1m	3.1m
ポール	1本（2.1m）	1本（1.55m×2本）
キャップ	2個	2個
リングマグネットランナー	1組	1組
リングランナー	20個	30個
飾りネジ	2個	2個
エンドブラケット	2個	2個
中間サポート	－	1個
ジョイント	－	1個
キャップ固定ネジ（ナベ φ3×8）	2本	2本
取付けネジ（ナベ φ3.5×25）	2本	3本

■製品重量

ローレット木目25　Aセット　2.1mの場合	1.3kg
ローレット木目25　Aセット　3.1mの場合	1.8kg

製品の取付け／取外し方法

■取付けの種類及び取付け寸法図（単位：mm）

■正面付け
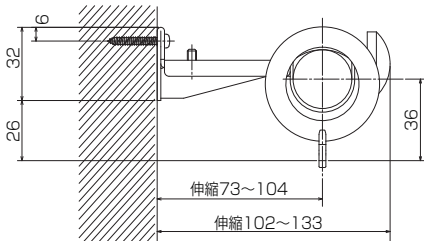
■キャップ

■取付け方法

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法

❶ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコ等でカットしてください。
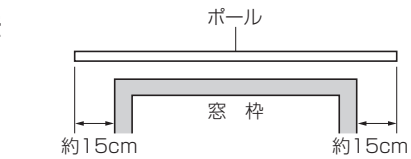
〈3.1mセットの場合〉

●3.1mセットはジョイントでポールを中央で接続してください。

※ポールを短くする場合は、ジョイント部が中央にくるように、2本のポールを同寸法にカットしてください。

※カット面をキャップ側にご使用ください。

注意
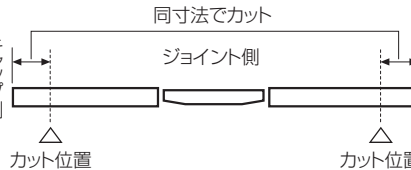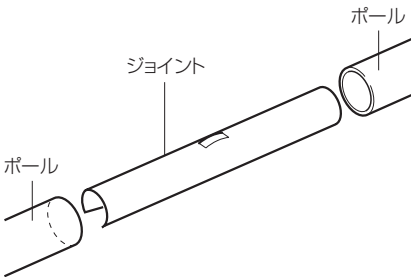
❗ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

❷ポールにリングランナー、リングマグネットランナーを必要数入れて、キャップを奥まではめてキャップ固定ネジを締めて固定してください。(リングランナーの必要数は、使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)
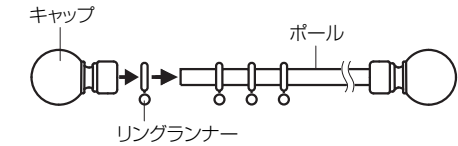
※キャップ固定ネジはポール表面フィルムの貼り合わせラインに合わせて締めつけるようにしてください。

注意
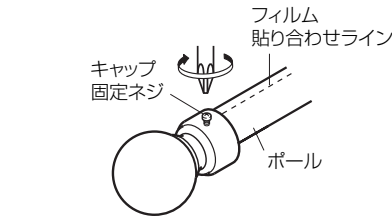
❗キャップを取付ける際は、必ず手回しのドライバーをご使用ください。(電動ドライバーは使用しないでください。)強くねじ込みすぎると、キャップが破損する恐れがあります。

2 ブラケット・ポールの取付け方法

注意

❗壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

❗ブラケットの上部に40mm以上の間隔が必要になります。

❶エンドブラケットと中間サポートは伸縮します。お好みにより調整してください。
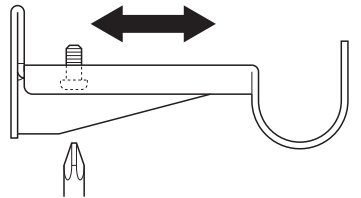
❷エンドブラケットを取付けネジで取付け、ポールを乗せてください。
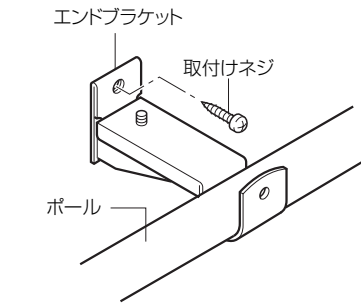
❸キャップ固定ネジが、正面から見て見えない位置にポールを回してから飾りネジを手で回して固定してください。
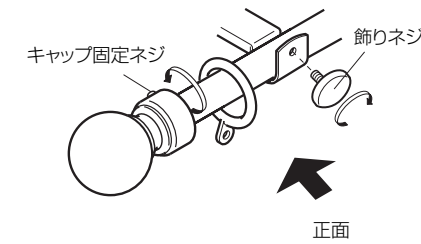
※3.1mセットはポール中央のジョイント部位置に、中間サポートを取付けてください。
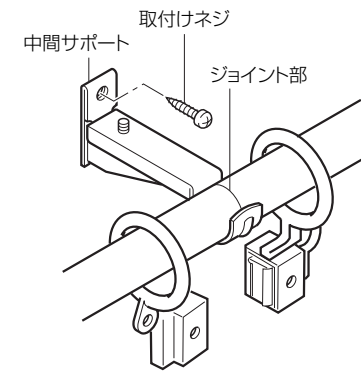
キャップAのご使用に際して

●エアコンや窓片側の壁面にキャップがあたり、製品が取付けられない場合、キャップの丸い部分を手でまわして取外してください。丸い部分の寸法だけ避けて製品を取付けることができます。
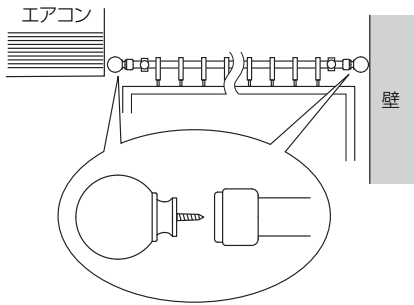
■取外し方法

1 ポール・ブラケットの取外し方法

❶飾りネジを手でゆるめて、ポールを取外してください。

注意

❗ポールを取り外す際、必ずブラケットを指で押えて外してください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。

❷取付けネジを外してブラケットを、取外してください。

2 キャップの取外し方法

●キャップ固定ネジをゆるめ、キャップをポールから、ゆっくり抜き取ってください。
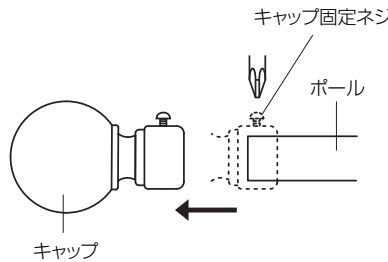
お手入れ方法

●シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。

●製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。

●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トーソー株式会社 ○お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
※この取扱説明書は再生紙を使用しています。